


BAR UR H760 1960x691 +4+10 RIF. MOD. 23

7001010521

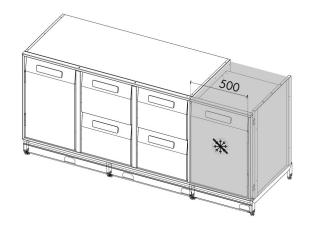

DIMENSIONI E PESI

Dimensioni esterne in mm. (LxPxH): 1960x691x960

Peso netto/lordo in Kg.: 179/241

Dimensioni foro porta in mm. (LxH): 350x630 Dimensioni imballo mm (LxPxH): 2060x850x1150

Spessore di isolamento: 50mm

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura d'esercizio: +4°/+10°C

Refrigerazione: Ventilata

Motore Incorporato: No

Versione su ruote: Su richiesta

Illuminazione: No

Porte con guarnizione magnetica: Si

Porte con ritorno: No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230V / 50 Hz / 1PH

Refrigerante: R134a

Sbrinamento: Automatico

Controllo: centralina elettronica: Si

Evacuazione Condensa: Scarico a perdere

Potenza Assorbita: W / /A

Materiali costruttivi: Acciaio inox AISI 304 / telaio di supporto in acciaio verniciato/zincato

Resa: 354

RESISTENZA DI EVAPORAZIONE: /

RESISTENZA DI SBRINAMENTO: /

ASSORBIMENTO ILLUMINAZIONE: /

carica refrigerante Kg: /

tCO2e:/

CARATTERISTICHE ENERGETICHE

Classe climatica: 4 (30°C - 55%)

Volume netto di refrigerazione Vnref (L): /

Volume netto di congelamento Vnfrz (L): /

Tipologia: /

Consumo di energia giornaliero E24 h: /


Consumo di energia annuo AEC kWh/annum: /


Prestazioni: /


Categoria: /




DISEGNO TECNICO

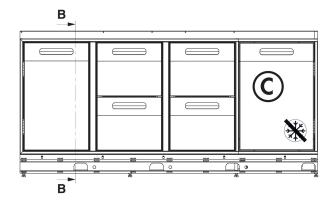



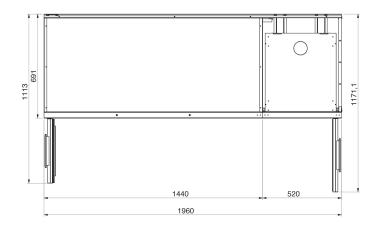

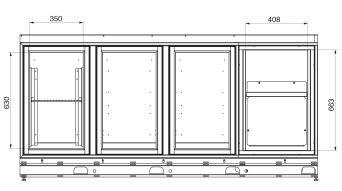

<u>LEGENDA</u>

A: modulo 2 porte battenti - B: modulo porte scorrevoli - C: modulo 1 porta battente - D: cassetto battifondi caffè - E: cassettone - F: cassettiera - H: incasso elettrodomestici - I: tramoggia - L: cassetto sotto drop-in - M: portina

A: 2 hinged-door module - B: sliding door module - C: 1 hing door module - D: coffee waste drawer - E: cassettone - F: drawer - H: electrical appliance recess - I: hopper - L: drop-in drawer - M: door

OPTIONAL